

## OPIS:

Bateria bidonowa Battery Guru BG551 - pasuje do e-bike'ów o napięciu 48V. Mocowana na szynie zakładanej na ramę roweru. Posiada gniazdo ładowania XLR. Bateria ma wbudowany zamek na klucz, co pozwala właścicielowi łatwo odłączyć baterię od roweru i jednocześnie utrudnia jej zdjęcie osobom trzecim.

**BATTERY GURU**



# BATERIA LI-ION BG551



## WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna obudowa
- Wbudowany układ BMS zabezpieczający przed przeladowaniem i nadmiernym rozładowaniem każdego ogniwa osobno
- Wbudowany wskaźnik naładowania (diody LED)
- Połączenia ogniw wykonane z czystego niklu
- Zwiększona pojemność przy zachowaniu kompaktowych gabarytów

## WYMIARY:

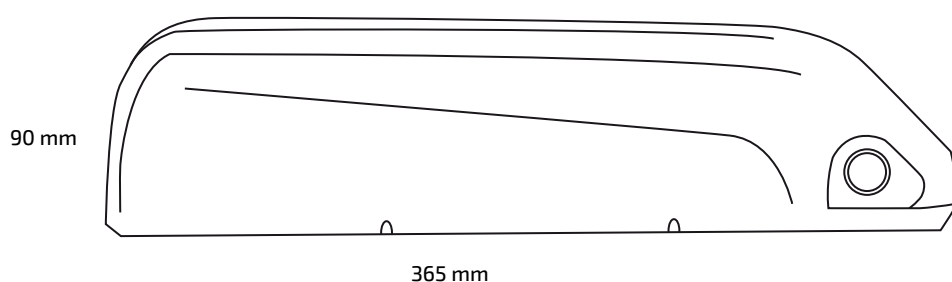

## SPECYFIKACJA:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>NAPIĘCIE NOMINALNE</b>       | 48 V              |
| <b>MAKSYMALNE NAPIĘCIE</b>      | 54,6 V            |
| <b>POJEMNOŚĆ NOMINALNA</b>      | 11,6 AH           |
| <b>ENERGIA MAGAZYNOWANA</b>     | ~550 WH           |
| <b>OBCIĄŻENIE REKOMENDOWANE</b> | 35 A              |
| <b>RODZAJ OGNIW</b>             | SAMSUNG 29E       |
| <b>ILOŚĆ OGNIW</b>              | 52 SZT.           |
| <b>KONFIGURACJA</b>             | 13S4P             |
| <b>WAGA</b>                     | 3,5 KG            |
| <b>GABARYTY</b>                 | 365 X 110 X 90 MM |

**BATTERY GURU**

Rapid Solutions Sp. z o. o.

ul. Obornicka 170 , 62-002 Suchy Las, Polska  
NIP: 7831752019 KRS: 0000655495

+48 61 610 00 50  
hi@batteryguru.eu